



1. Use the T30 Torx wrench to remove the OEM tail light from the vehicle body panel. Also remove the harness from OEM taillight by unscrew the 3 metal fixing plates with a screw driver (as shown in below red circles).

Utiliser la clef à molette T30 TORX pour enlever le feu arrière d'origine du véhicule. Retirez également le faisceau du feu arrière d'origine en dévissant les 3 plaques de fixation en métal avec un tournevis. (Comme illustré ci-dessous par les cercles rouges).

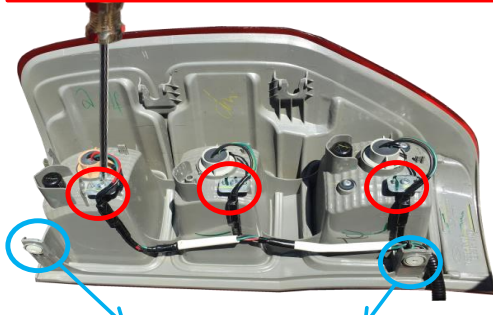


We also need to use the 2 taillight retainers from the OEM tail light, please remove them and install them onto the new tail light accordingly (as shown in blue circles). Utiliser les 2 supports « clips blancs » de feu arrière d'origine, veuillez les retirer et les installer sur le nouveau feu arrière (comme indiqué dans les cercles bleus).

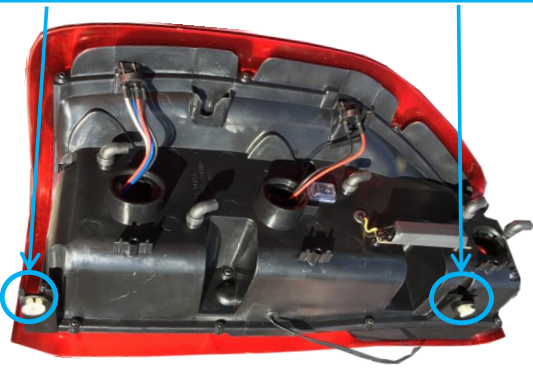


2. Twist and unlock the 3 bulb sockets to separate them from the tail light housing. Remove the Brake and Turn Signal bulbs from the sockets of harness. Leave the Reverse bulb and Fog bulb as they are.

Tourner et déverrouiller les 3 douilles d'ampoule pour les séparer du boîtier du feu arrière. Retirez les ampoules du feu de freinage et des feux de clignotant des douilles du faisceau. Laissez les ampoules de marche arrière et de feu de brouillard telles quelles.

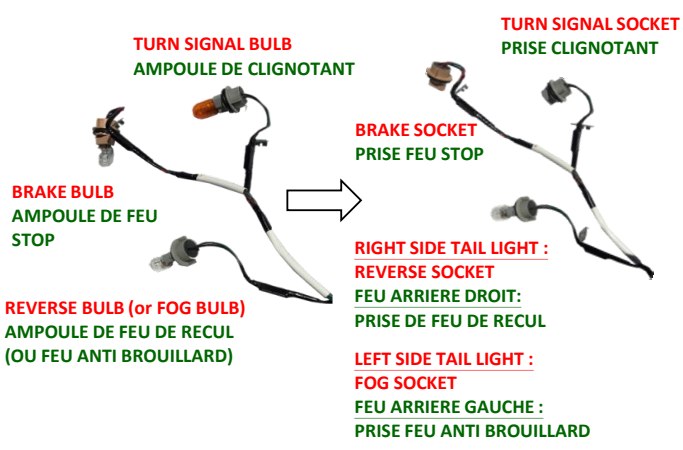

3. Connect both plugs to the sockets of harness. Twist all 3 sockets till they are securely connected to the new tail light housing. Please fix the 3 metal fixing plates by a screw driver.

Connectez les deux fiches aux prises du faisceau. Tourner les 3 prises jusqu'à ce qu'elles soient solidement connectées au nouveau boîtier de feu arrière. Veuillez fixer les 3 plaques de fixation métalliques à l'aide d'un tournevis.

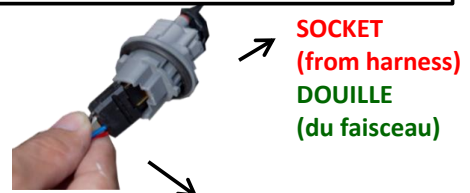

4. **Installer les feux arrière sur la voiture avec les 2 vis de fixation de manière ferme.**
Install the new tail light onto the car by fix the 2 screws firmly.

5. **Avant de prendre la route, veuillez vérifier si tous les feux fonctionnent parfaitement.**
Before hitting the road, please test and check all lights function properly (Position/Brake/Turn Signal/Reverse or Fog).

SOCKET (from harness)
DOUILLE (du faisceau)
PLUG (from new taillight)
PRISE (du nouveau feu)